

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga Autocebante, con diámetro de succión y descarga de 4 pulgadas, 1,464 l/min. Con altura máxima de bombeo de 28 metros. Bajo costo de mantenimiento, para uso en zonas residenciales, jardinería, agricultura, ganadería o industrial.


Ensamblada con motor GX270 (9 HP) Powered by HONDA de 4 tiempos a gasolina.



MOTOBOMBA WP100

ESPECIFICACIONES

| KIT | |
|------------------------------------|------------------------|
| TIPO | Centrífuga autocebante |
| DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA | 4" x 4" |
| CAPACIDAD MÁXIMA | 1,464 l/min |
| CARGA MÁXIMA | 28 m |
| ALTURA DE SUCCIÓN | 7 m |
| MBOMBA | |
| PESO EN SECO | 51 kg |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) | 67 x 56 x 57 cm |
| CÓDIGO | 442222149 |
| ENCENDIDO | Manual |

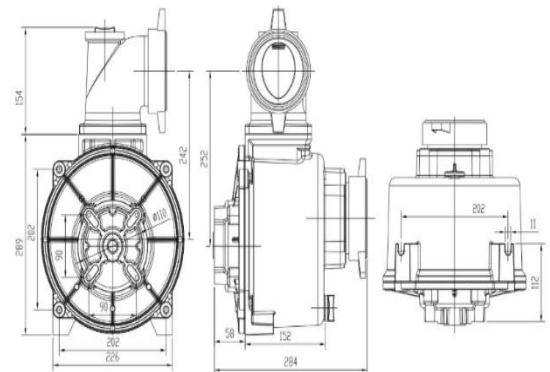

Dimensiones en mm

MOTOR

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MODELO | GX270 Powered by HONDA |
| TIPO | 4 tiempos, OHV, enfriado por aire |
| DESPLAZAMIENTO | 270 cm3 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Retráctil |
| COMBUSTIBLE | Gasolina sin plomo, 87 octanos |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 5.3 litros |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 2.4 l/h |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1.1 litros |
| ALERTA DE ACEITE | Sí |
| PESO EN SECO | 25 kg |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO): | 380 x 429 x 422 mm |



Motor HONDA GX270

CURVA CARGA-GASTO

| | | | | |
|-------|----|-----|-------|-------|
| L/MIN | 0 | 618 | 1,152 | 1,464 |
| M | 28 | 20 | 10 | 0 |

PUNTO RECOMENDADO: 14m /960 lpm

