

MOTOBOMBA WP50/WP50A MOTOR 4T MARR



FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Motobomba centrífuga autocebante, con diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas, 582 l/min. Con altura máxima de bombeo de 28 metros. Bajo costo de mantenimiento. Para uso en zonas residenciales, jardinería, agricultura, ganadería o industrial.


Ensamblada con motor de gasolina a 4 tiempos de 6.5 HP.



MOTOBOMBA WP50A

ESPECIFICACIONES

KIT	
TIPO	Centrífuga Autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA	2" x 2"
CAPACIDAD MÁXIMA	582 l/min
CARGA MÁXIMA	28 m
ALTURA DE SUCCIÓN	6 m
MBOMBA	
PESO EN SECO	29 kg
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	57 x 48 x 46 cm
CÓDIGO	44222227
ENCENDIDO	Manual

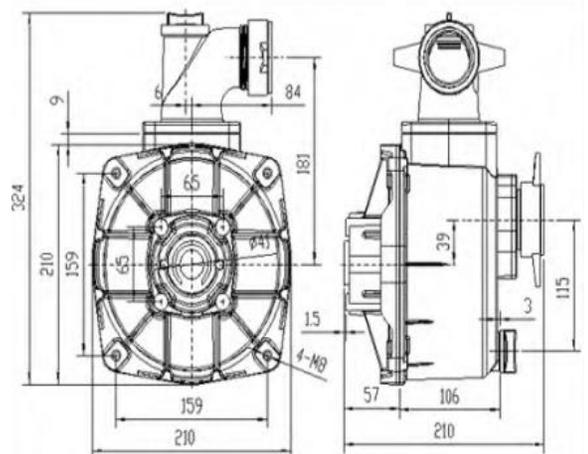

Medidas en mm

MOTOR

MODELO	MARR 4 TIEMPOS
TIPO	Gasolina, cuatro tiempos, refrigerado por aire
DESPLAZAMIENTO	78 x 64 mm
SISTEMA DE ARRANQUE	Retráctil
COMBUSTIBLE	Gasolina
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 litros
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 litros
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.7 l/h



Motor MARR 4 Tiempos

CURVA CARGA-GASTO

L/MIN	0	126	270	378	468	546	582
M	28	25	18	15	10	5	0

PUNTO RECOMENDADO: 20m/240lpm

